






KA 085



KA 006



KA 210

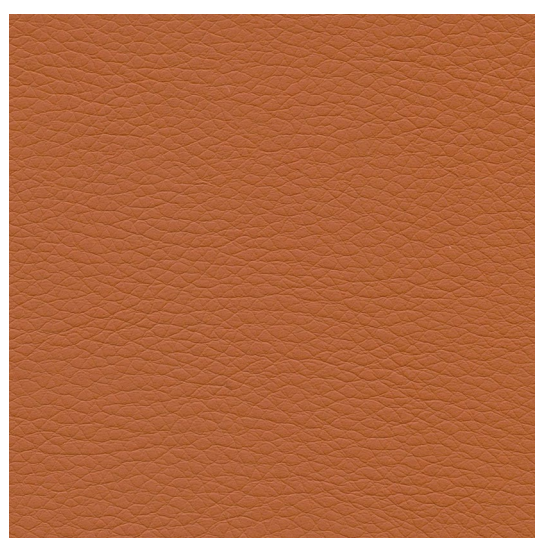

KA 143




KA 710




KA 740




KA 250




KA 040




KA 009




KA 050




KA 032




KA 429



KA 035

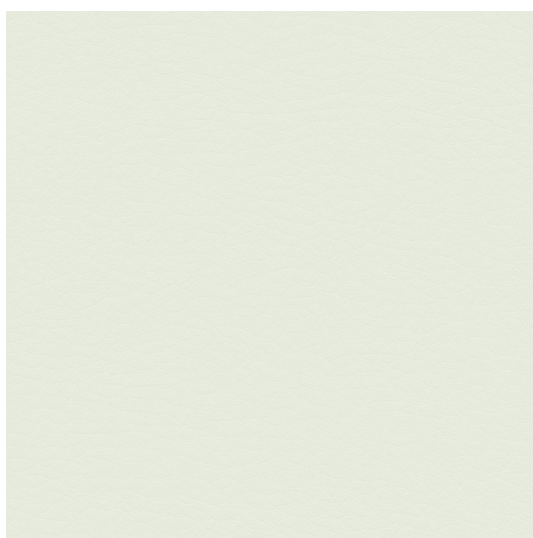


KA 003



KA 120



KA 755



KA 045



KA 780

**PL**

**Powłoka**  
100% PU

**Nośnik**  
65% Poliester, 35% Bawełna

**Waga**  
420 g/m<sup>2</sup> ± 10%

**Szerokość rolki**  
142 cm ± 2 cm

**Odporność na ścieranie**  
100,000 ± 5% cykli Martindale  
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

**Odporność na światło**  
>5 (ISO 105-B02)

**Odporność koloru na tarcie**  
Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Certyfikaty trudnopalności**  
-BS 5852/DIN EN 1021-1:2014

**DE**

**Oberfläche**  
100% PU

**Gewebe**  
65% Polyester, 35% Baumwolle

**Gewicht**  
420 g/m<sup>2</sup> ± 10%

**Rollenbreite**  
142 cm ± 2 cm

**Scheuerfestigkeit**  
100,000 ± 5% Zyklen Martindale  
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

**Lichtechtheit**  
>5 (ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Feuersicherung**  
-BS 5852/DIN EN 1021-1:2014

**EN**

**Surface**  
100% PU

**Basic material**  
65% Polyester, 35% Cotton

**Weight**  
420 g/m<sup>2</sup> ± 10%

**Roll width**  
142 cm ± 2 cm


**Abrasion Resistance**  
100,000 ± 5% Martindale cycles  
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

**Light Fastness**  
>5 (ISO 105-B02)


**Fastness to Rubbing**  
Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Flammability**  
-BS 5852/DIN EN 1021-1:2014






BD 005




BD 012




BD 078



BD 048




BD 021




BD 033




BD 023




BD 011



BD 004



BD 003



BD 071




BD 006



BD 008



BD 036

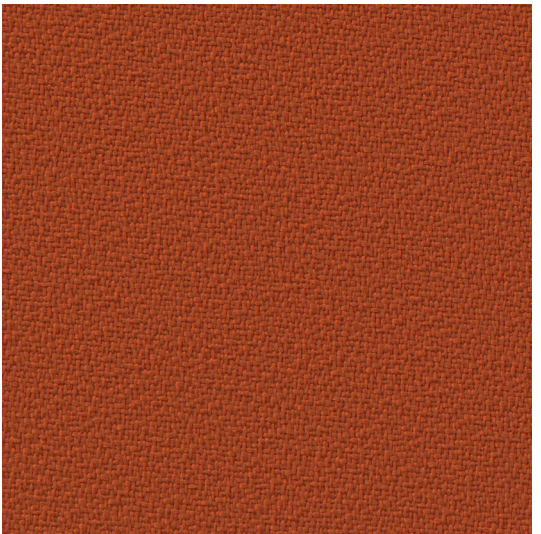

BD 013

**PL**

**Skład**  
100% poliester

**Waga**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**  
140 cm

**Oporność na ścieranie**  
>100,000 cykli Martindale  
(UNI EN ISO 12947/2):2017

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

**Oporność na światło**  
7 (EN ISO 105-B02):2014

**Certyfikaty trudnopalności**  
-BS EN 1021-1:2014  
-BS EN 1021-2:2014  
-BS 5852:2006 (CRIB 5)  
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)  
-UNI 9175 (1987) 1 IM

**DE**

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**  
140 cm

**Scheuerfestigkeit**  
>100,000 Zyklen Martindale  
(UNI EN ISO 12947/2):2017

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

**Lichtechtheit**  
7 (EN ISO 105-B02):2014

**Feuersicherung**  
-BS EN 1021-1:2014  
-BS EN 1021-2:2014  
-BS 5852:2006 (CRIB 5)  
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)  
-UNI 9175 (1987) 1 IM

**EN**

**Composition**  
100% polyester

**Weight**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**  
140 cm

**Abrasion Resistance**  
>100,000 Martindale cycles  
(UNI EN ISO 12947/2):2017

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

**Light Fastness**  
7 (EN ISO 105-B02):2014

**Flammability**  
-BS EN 1021-1:2014  
-BS EN 1021-2:2014  
-BS 5852:2006 (CRIB 5)  
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)  
-UNI 9175 (1987) 1 IM

