

PARTHOS

Technische Angaben

narbutas.de



Andere für dieses Produkt verfügbare Dokumente

Anleitung für Kabelführung zu PARTHOS-Besprechungstischen

Qualitätsnorm

LST EN 15372:2017 (Level 2)
LST EN 1730:2012

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Tischplatte

Rechteckige Durchführung
mit Metallrahmen

Stromversorgung

Säule

Kabelführung aus PET-Filz

Metallrahmen

Technische Angaben

Typen

- Besprechungstisch (1)
- Hoher Besprechungstisch (2)
- Beistelltisch (3)

Tischplatte

MFC (Melamin)

- 25 mm mit 2 mm ABS-Kanten;
- Die Ecken der Tischplatte sind abgerundet: R=2 mm;
- Mit oder Ohne Aussparung für Kabelführung und Steckdose;
- Kreisrund oder länglich rund.

MDF mit HPL-Beschichtung

- 26 mm MDF mit HPL-Beschichtung mit abgeschrägten, lackierten Kanten;
- Farben der abgeschrägten, lackierten Kanten: weiß, schwarz oder grau;
- Die unteren Kanten der Tischplatte sind um 11° geneigt;
- Mit oder Ohne Aussparung für Kabelführung und Steckdose;
- Kreisrund oder länglich rund.

Säulenstruktur

- Obere Abdeckung aus 36 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kanten;
- Abdeckung aus PET-Faserplatte 9 mm, mit vertikaler Musterung;
- Geschweißter Metallrahmen aus 20x20 mm Metallrohr und 2 und 3 mm starkem Blech;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Fuß aus 36 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS Kanten;
- Gegengewichte aus Beton;
- Höhenverstellbare Füße H=9 - 14 mm, 6 Stück

Metallrahmen (unter der Tischplatte)

- Geschweißter Metallrahmen aus 40x20 mm Metallrohr;
- Pulverbeschichtetes Metall.

1



2



3



Kabelführung aus PET-Filz (für Tische mit 2 oder 3 Säulen)

- 9 mm starke PET-Faserplatten;
- Gebogenes 1 mm starkes Blech;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Elektrisches Zubehör

Rechteckige Durchführung mit Metallrahmen

- 16 mm MFC (Melamin) oder 17 mm MDF mit HPL-Beschichtung, an die Tischplatte angepasst;
- Abmessungen der Kabeldurchführung 313x146x27 mm;
- Punktgeschweißter Metallrahmen aus 1 und 3 mm dicken Blechen;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Zwei Richtungen zum Öffnen.

Stromversorgung (für Tische mit einer Säule)

- Stromversorgung 100-240 V;
- Normen der Stromversorgung: EU, FR, UK, CH, US;
- Festverdrahtetes Netzkabel nach GST18i3 1300 mm.

Mögliche Konfigurationen für die Stromversorgung (für Tische mit einer Säule)

- 3x Netzsteckdosen;
- 2x Netzsteckdosen, USB-Schnelllader (Typ A und C (5 A));
- 3x Netzsteckdosen, kabelloses Ladegerät (10 W) (außer US-Markt);
- 2x Netzsteckdosen, 1x USB-Schnelllader (USB Typ A und Typ C, (5 W)), kabelloses Ladegerät (10 W) (außer US-Markt).

Stromversorgung (für Tische mit 2 oder 3 Säulen)

- Steckdose 100 - 240 V;
- Normen der Steckdosen: EU, FR, UK, CH, US.

Mögliche Konfigurationen für die Stromversorgung (für Tische mit 2 oder 3 Säulen)

- 3-GANG - 3x Netzsteckdosen (außer US-Markt);
- 3-GANG - 2x Netzsteckdosen und 1 LAN-Buchse (CAT6 RJ45) mit 2 m Kabel;
- 3-GANG - 2x Netzsteckdosen und 1 USB-Schnelllader Typ A und C;

- 3-GANG - 1x Netzsteckdose und 1 USB-Schnelllader Typ A und C (5 A), 1 LAN-Buchse (CAT6 RJ45) mit 2 m Verbindungskabel.
- 4-GANG - 3x Netzsteckdosen und 1 USB-Schnelllader Typ A und C (5 A) (nur für US-Markt);
- 4-GANG - 3x Netzsteckdosen und 2x RJ45-Buchse (nur für US-Markt);
- 4-GANG - 3x Netzsteckdosen und 1x HDMI-Buchse (nur für US-Markt);
- 4-GANG - 2x Netzsteckdosen, 1 USB-Schnelllader Typ A und C (5 A), 1x HDMI, 2x LAN (nur für US-Markt);

Netzkabel

- Netzstecker - GST18i3 Buchse;
- Netzsteckernormen: EU, UK, FR, CH, US;
- Kabellängen: 1 m und 3 m;
- Kabelseele: 1,5 mm² (EU, FR, UK, CH);
- Integrierter Überstromschutz (ÜSS 10 A) (für den Schweizer Markt);
- Kabelseele: 14 AWG (für den US-Markt);
- Integrierter Überstromschutz (ÜSS 15 A) (für den US-Markt);
- Integrierter Überstromschutz entspricht den gesetzlichen Anforderungen: in den USA bei mehr als 3 Steckdosen, in der Schweiz für mehr als 1 Steckdose;
- Schwarze Farbe.

Verlängerungskabel

- GST18i3 Buchse - GST18i3 Stecker;
- Kabellängen: 1 m, 2 m und 3 m;
- Kabelseele: 1,5 mm² (EU, FR, UK, CH);
- Kabelseele: 14 AWG (für den US-Markt)
- Schwarze Farbe.


Verlängerungskabel (für Tische mit 2 oder 3 Säulen)

- Verteiler: GST18i3 1-2 Block (1 IN (Stecker), 2 OUT (Buchsen));
- Verlängerungskabel: GST18i3 Buchse - GST18i3 Stecker;
- Kabellängen: 1 m, 2 m oder 3 m.


Sortiment

Besprechungstische


4 / 5 Plätze

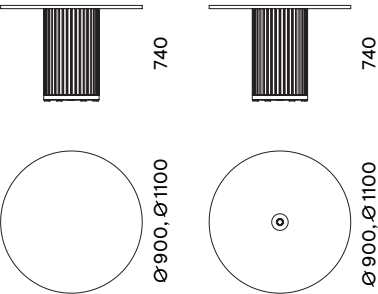

6 / 8 Plätze

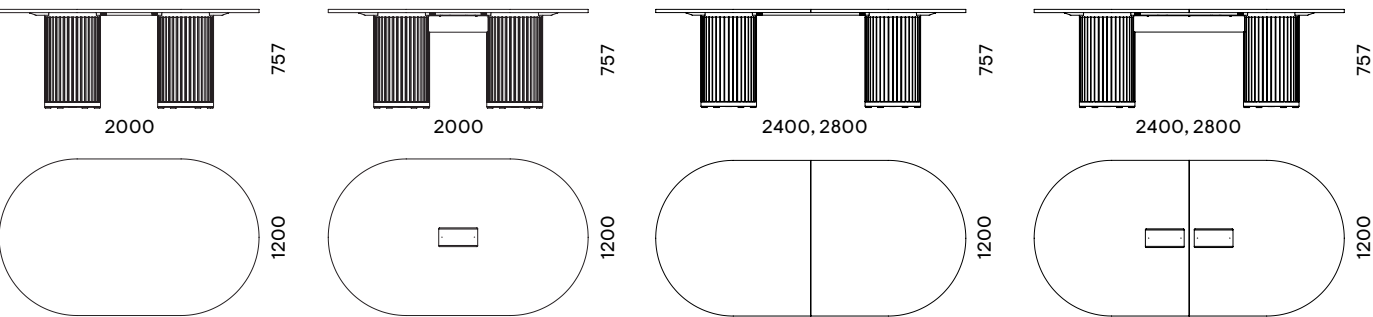


10 / 12 Plätze

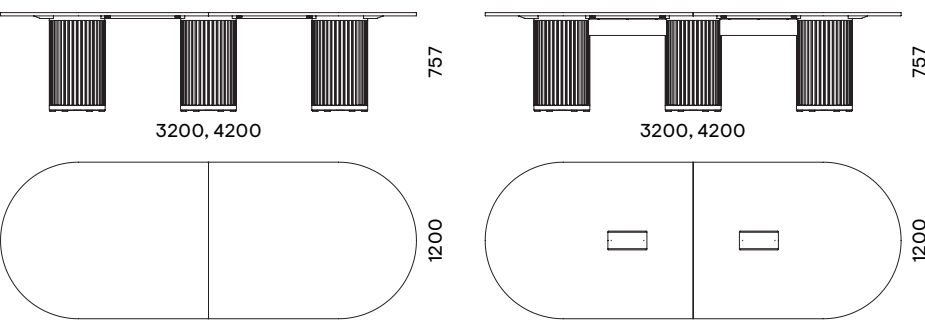


Hohe Besprechungstische

4 Plätze



Beistelltisch




Zusätzliche Informationen

- Zwei Arten von Tischplatten sind für die Besprechungstische PARTHOS erhältlich: Melamin mit ABS-Kanten und HPL mit abgeschrägten, lackierten Kanten.



- HPL-beschichtete MDF-Tischplatten mit schrägen Rohkanten (lackiert) reagieren besonders empfindlich auf den Kontakt mit harten Oberflächen wie Metall oder Holz und erfordern daher beim Einsatz mit harten Sitzmöbeln besondere Vorsicht.
- Die Kabelführung aus Metall und die Stromversorgung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kabelführung aus Metall, die Stromversorgung, Verlängerungskabel und Netzkabel müssen gesondert bestellt werden.
- Die Stromversorgung mit kabelloser Funktion muss gekippt werden, damit das kabellose Ladegerät zugänglich ist.

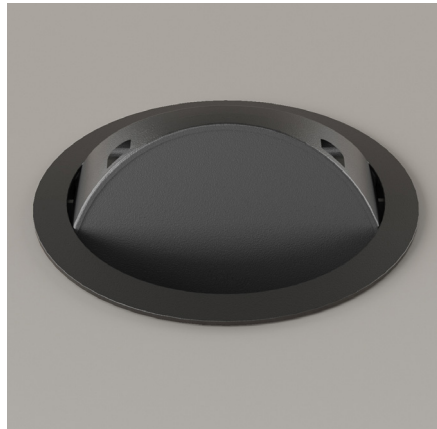

- Geringe Farbabweichungen des PET-Filzes sind möglich, da für dessen Produktion recyceltes Material verwendet wird.
Es können einige ungefärbte Fasern in der Produktoberfläche vorkommen.