



SHELL

Flexible Anpassung an jedem Raum in der aussergewöhnlichen Form. Für die Aufhängung unter der Decke oder für die Montage in der Ecke.



ABSORPTION




MITTLERE UND HOHE TÖNE


MUTE.

FORMEN UND GRÖSSEN mm

+/-2mm GEWICHT 6 kg

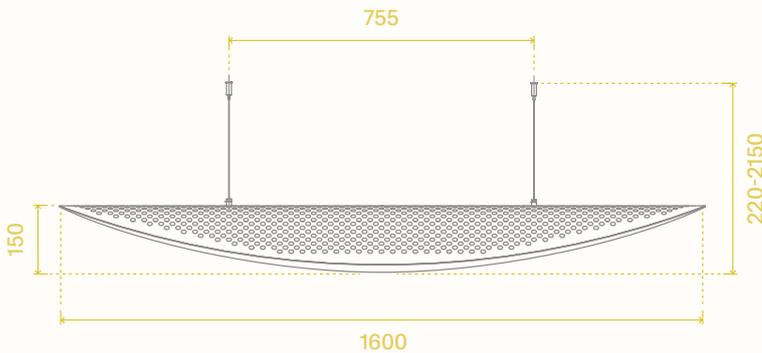

Deckenversion 11

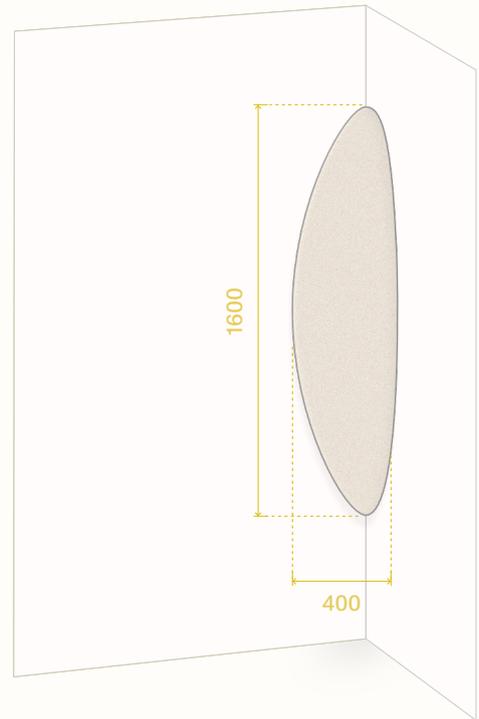

Eckversion 12

AUFBAU

- Schaum aus Basotec
- Pulverbeschichteter Stahl
- Stoff nach Wahl

MONTAGESYSTEME

Shell kann horizontal an der Decke oder vertikal in der Ecke montiert werden.




• Die Dübel werden nicht zugestellt. Sie müssen an die vorhandene Wandart angepasst werden.

FARBEN DES METALTEILS

Die absorbierende Oberfläche aus Stahl wird perforiert, erhältlich in acht Standardfarben.



AKUSTISCHE ABSORPTION A_{OBJ} PRO ISO 354

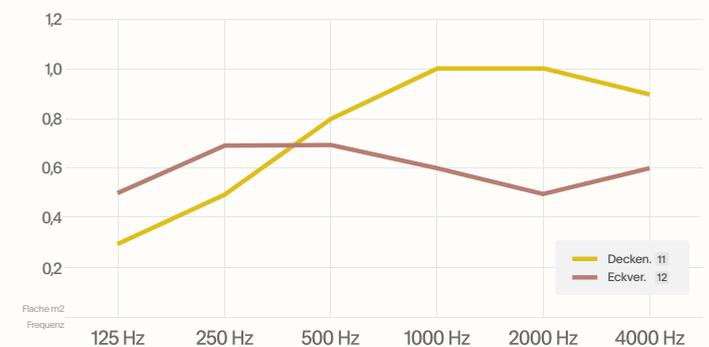

VERWENDUNG

- Bürolächen
- Call-center
- Konferenzsaal
- Empfang
- Entspannungszone
- Restaurant

VERPACKUNG

Shell wird in Karton 400 × 400 × 1650 mm zugestellt.

AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN

 VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF [HTTPS://MUTE.DESIGN](https://mute.design)

| SORTE | PG | KOMPOSITION | GEWICHT g/m ² | BREITE mm | FEUERFESTIGKEIT Normnummern | LICHTECHTHEIT ISO 105-B02 | PILLING- festigkeit |
|--|----|---|-----------------------------|--------------|---|------------------------------|------------------------|
|  | 1 | 100% Polyester | 320 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 5 | 4 |
|  | | 100% Polyester | 300 | 160 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 4-5 | 5 |
|  | 2 | 100% Polyester | 364 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 5-7 | 5-7 |
|  | | 97% recyceltes post-consumer Polyester, 3% Polyester | 218 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 5-8 | 4-5 |
|  | | 100% Polyester | 325 | 150 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 6 | 4 |
|  | 3 | 75% recyceltes post-consumer Polyester, 25% Polyester | 336 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 DIN 4102-B1 | 5-8 | 4-5 |
|  | | 95% Wolle, 5% Polyamid | 400 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 5 | 4 |
|  | 4 | 90% Wolle, 10% Nylon | 300 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 6 | 3-4 |
|  | | 85% Neuseeländische Wolle, 15% Polyamid | 364 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 5-8 | 4-5 |
|  | 5 | 90% Wolle, 10% Nylon | 550 | 140 | BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 | 6-7 | 4 |

PFLEGE

- Produkt trocken und fern von Klima- und Lüftungsanlagen halten
- Von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fernhalten
- Regelmäßig staubsaugen