

MILANO Sitz-Steh-Schreibtische



EIGENSCHAFTEN

- Teleskoprahmen
- Mit zwei Motoren ausgestattet
- Säulentyp – Version DOWN
- Zwei Arten von Hebesäulen mit Anti-Collision
- Drei Arten von Füßen
- Zwei Arten von Höhenverstelltasten

QUALITÄTSSTANDARD

LIEFERANTENSTANDARDS

- IEC 60335-1:2010
- EN 61000-3-2:2006, -A1:2009, -A2:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 LST EN 527-1:2011
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN 55014-1:2016+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-1:1997+A1:2001+A2:2008

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schreibtisch

- 2 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Mit oder ohne Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung;
- Mit oder ohne Kabeldurchlass (Einkerbung) für Kabelführung.

Arten der Höhenverstelltasten

- NA – Antrieb nach oben und unten;
- PA – Antrieb nach oben und unten, 2 Memory-Positionen und ein Bildschirm, der die aktuelle Höhe.

Einstellbarer Teleskoprahmen

- Abmessungen der rechteckigen Stahlrohre: 50x25x551 mm;
- Seitenstütze aus Stahl in L-Form 62x20x520 mm;
- Einstellbereich - 600 mm;
- Stahlrohr für Einstellung - 40x20x870 mm;

NA



PA

Typ I



- Metallrohr – 700x70x20 mm;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Typ Q



- Blech 700x80x31 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Typ Z



- Metallrohr – 700x75x31 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Arten der Höhenverstelltasten


- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe der Säulen und Füße überein.

Hebesäulen

- Typen: Säulen mit 2 oder 3 Elementen;
- Aufprallschutz;
- Zwei Motoren;
- Soft-Start und Soft-Stopp;
- Hebegeschwindigkeit: bis zu 40 mm/ sec;
- Antriebslänge: 470 mm (Säulen mit 2 Elementen) / 650 mm (Säulen mit 3 Elementen);
- Abmessungen der rechteckigen Rohre: Säulen mit 2 Elementen 50x70, 60x80 mm, Säulen mit 3 Elementen 40x60, 50x70, 60x80 mm;
- Hebeleistung: 80 kg;
- Gleitsystem verhindert Kratzer im Lack der Säulenfüße des Schreibtisches;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens und der Füße überein.

Arten an Füßen

Arten an Säulen



Säule mit 2 Elementen

Säule mit 3 Elementen

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Elektronische Antriebseinheit

- Eingang: 110-240 V;
- Intervall: 50/60 Hz;
- Ausgang: 29 V (Knopf PA 35V D04);
- Power Plug: 2-pol: EU, UK, US;
- Energieverbrauch: Standby 0,5 W (Knopf PA 0,2 W D04);
- Betriebszyklus: 1 Minute an, 9 Minuten aus.


MATERIALIEN

- Melamin: P (Birke), T (Buche), D1 (Eiche gebleicht), D2 (bernstein-Eiche), U (Walnussfarbe), M1 (weiß), N (grau);
- Metal: E (weiß), M (metallisch), A (schwarz).

GUARANTEE


- 5 years

BEREICH

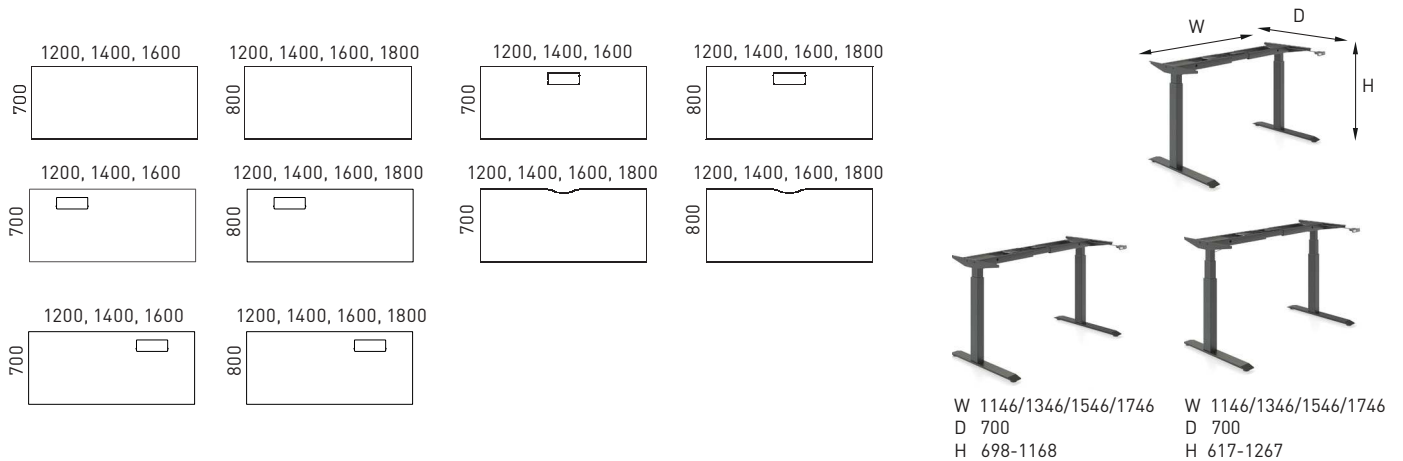

BESTELLBEISPIEL

Codestruktur

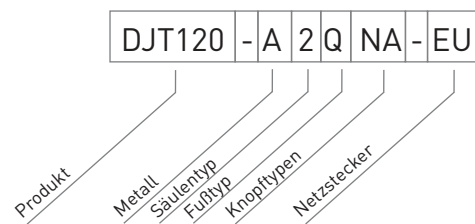

Muss bestellt werden (für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung aus Metall:
317x119 mm, H=27 mm

Optional



Kabelführungen



Steckdosenblocks



Kabelkanäle



Schirm



Filzbeschichtete
Metallschublade mit
Schloss