



FN018



FN017




FN019




FN020




FN016




FN015



FN014



FN013

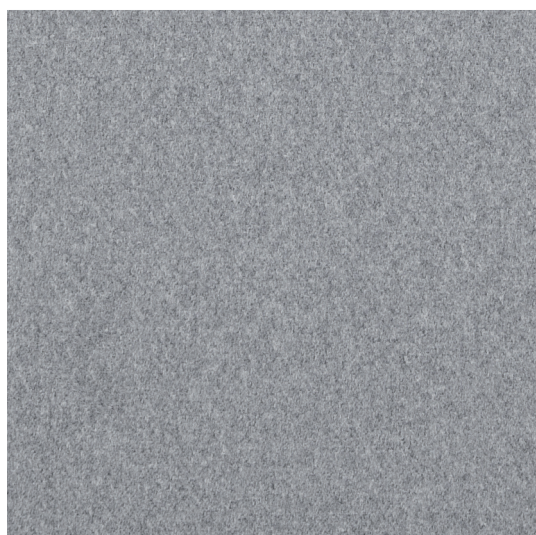


FN005



FN001



FN002



FN004



FN012



**apretura wodoodporna**  
wasserdichtes Finish  
water repellent

## pl:

**Skład**  
100% poliester

**Waga**  
402 g/m<sup>2</sup>

**Szerokość rolki**  
144 cm

**Odporność na ścieranie**  
100 000 cykli Martindale'a  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4 (EN ISO 12945-2)

**Odporność na światło**  
5 (EN ISO 105-B02:2014)

**Odporność koloru na tarcie**  
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Certyfikaty trudnopalności**  
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0  
(papieros)

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
402 g/m<sup>2</sup>

**Rollenbreite**  
144 cm

**Scheuerfestigkeit**  
100 000 Zyklen Martindale  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4 (EN ISO 12945-2)

**Lichtechtheit**  
5 (EN ISO 105-B02:2014)

**Reibechtheit**  
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Feuersicherung**  
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0  
(Zigarette)

### Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

## en:

**Composition**  
100% polyester

**Weight**  
402 g/m<sup>2</sup>

**Roll width**  
144 cm

**Abrasion resistance**  
100 000 Martindale cycles  
(EN ISO 12947-2)


**Pilling**  
4 (EN ISO 12945-2)

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02:2014)

**Fastness to rubbing**  
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Flammability**  
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0  
(cigarette)

### Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.