




BD005




BD012

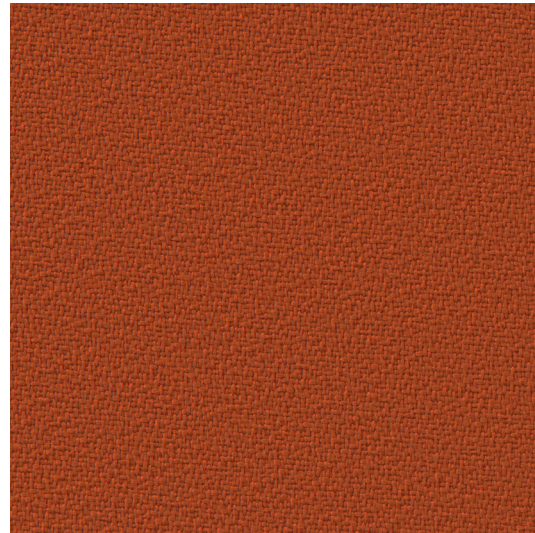


BD013

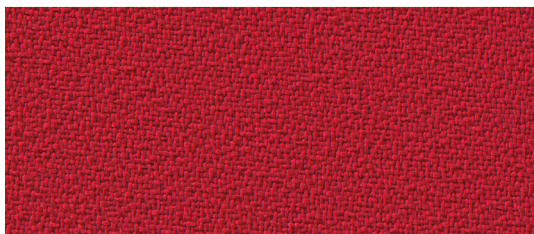

BD011




BD021




BD048



BD008



BD036



BD003



BD071



BD006



BD004



BD078



BD023



BD033

## en:

**Composition**  
100% polyester

**Weight**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**  
140 cm

**Abrasion resistance**  
>100 000 Martindale cycles  
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

**Light fastness**  
7 (EN ISO 105-B02:2014)

**Flammability**

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

### Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

## pl:

**Skład**  
100% poliester

**Waga**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**  
140 cm

**Odporność na ścieranie**  
>100 000 cykli Martindale'a  
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

**Odporność na światło**  
7 (EN ISO 105-B02:2014)

**Certyfikaty trudnopalności**

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**  
140 cm

**Scheuerfestigkeit**  
>100 000 Zyklen Martindale  
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

**Lichtechtheit**  
7 (EN ISO 105-B02:2014)


**Feuersicherung**

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM


### Reinigung




Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.




CR667



CR886




CR157




CR133




CR670




CR882




CR158




CR160

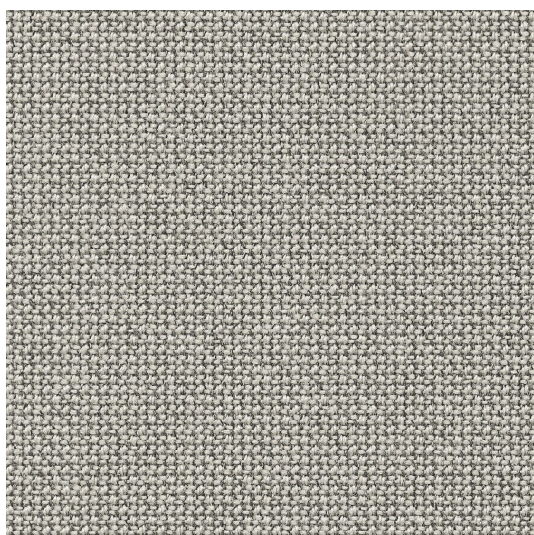


CR012




CR168



CR169



CR009



CR099

## en:

### Composition

98% recycled polyester,  
2% polyester

### Weight

300 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Roll width

140 cm

### Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles  
(EN ISO 12947-2)

### Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

### Light fastness

5-8 (EN ISO 105-B02)

### Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12)  
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

### Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

### Cleaning



Shade differences between individual  
production batches are allowed.

## pl:

### Skład

98% poliestru pochodzący z recyklingu,  
2% poliestru

### Waga

300 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Szerokość rolki

140 cm

### Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a  
(EN ISO 12947-2)

### Piling

4-5 (EN ISO 12945-2)

### Odporność na światło

5-8 (EN ISO 105-B02)

### Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12)  
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12)

### Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni  
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

### Zusammensetzung

98% recycelter Polyester,  
2% Polyester

### Gewicht

300 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Rollenbreite

140 cm

### Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale  
(EN ISO 12947-2)

### Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

### Lichtechtheit

5-8 (EN ISO 105-B02)

### Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12)  
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

### Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

### Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen  
Produktionschargen sind zulässig.



FN018



FN017




FN019




FN020




FN016



FN015



FN014



FN013




FN005




FN001



FN002



FN004



FN012



**apretura wodoodporna**  
wasserdichtes Finish  
water repellent

## pl:

**Skład**  
100% poliester

**Waga**  
402 g/m<sup>2</sup>

**Szerokość rolki**  
144 cm

**Odporność na ścieranie**  
100 000 cykli Martindale'a  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4 (EN ISO 12945-2)

**Odporność na światło**  
5 (EN ISO 105-B02:2014)

**Odporność koloru na tarcie**  
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Certyfikaty trudnopalności**  
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0  
(papieros)

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
402 g/m<sup>2</sup>

**Rollenbreite**  
144 cm

**Scheuerfestigkeit**  
100 000 Zyklen Martindale  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4 (EN ISO 12945-2)

**Lichtechtheit**  
5 (EN ISO 105-B02:2014)

**Reibechtheit**  
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Feuersicherung**  
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0  
(Zigarette)

### Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

## en:

**Composition**  
100% polyester

**Weight**  
402 g/m<sup>2</sup>

**Roll width**  
144 cm

**Abrasion resistance**  
100 000 Martindale cycles  
(EN ISO 12947-2)


**Pilling**  
4 (EN ISO 12945-2)

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02:2014)

**Fastness to rubbing**  
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

**Flammability**  
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0  
(cigarette)

### Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.