



# skóra / leder / leather


edition: 11.2021  
price group: 4

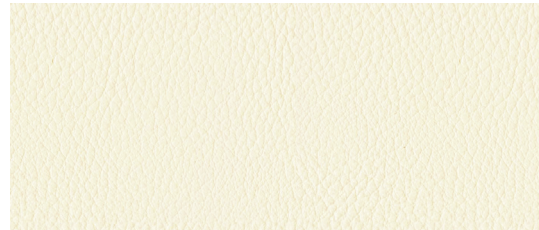


S – white

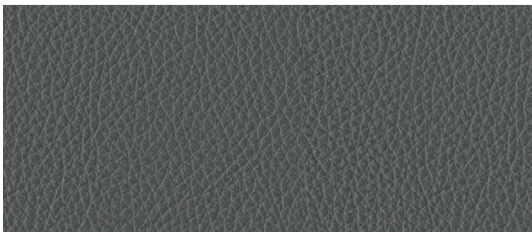


S – antracyt

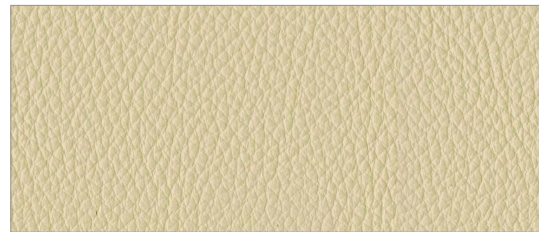


S – 336

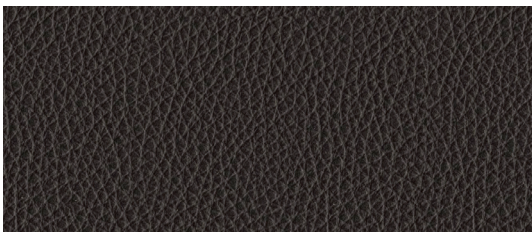


B – 5458

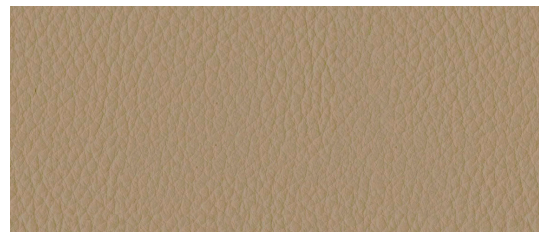


C – 181

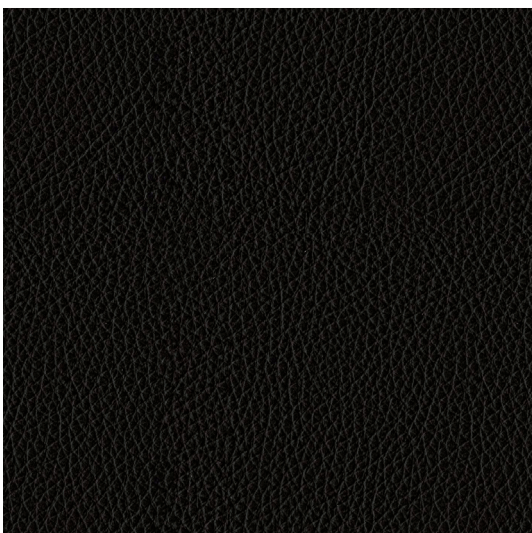

S – black

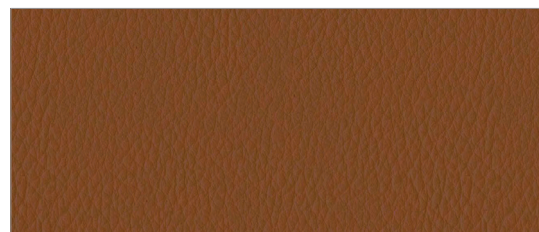

S – 478

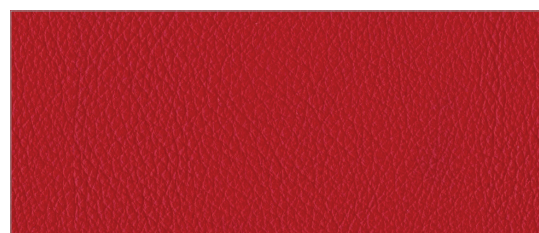

S – 154

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,  
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this  
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der  
Website können vom Original abweichen.

## pl:

### Wielkość blamu

~4,2 m<sup>2</sup>

### Grubość

>0,9 – 1,1 mm

### Test tarcia na mokro

>250 (BS EN ISO 11640:1998)

### Test tarcia na sucho

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

### Zginanie

50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)

- nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania
- mogą występować niewielkie zmiany w odcieniu i strukturze

### Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006

### Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

### Groesse Ca.

~4,2 m<sup>2</sup>

### Dicke

>0,9 – 1,1 mm

### Rebungstest nass

>250 (BS EN ISO 11640:1998)

### Rebungstest trocken

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

### Flexometry

50 000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)

- PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet
- Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung herortreten

### Feuersicherung

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006

### Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

## en:

### Size Ca.

~4,2 m<sup>2</sup>

### Thickness

>0,9 – 1,1 mm

### Wet rub test

>250 (BS EN ISO 11640:1998)

### Dry rub test

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

### Flexometry

50 000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)

- no PCP or CFC used during tanning process
- natural colour variations may occur

### Flammability

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006

### Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.