




SN034




SN031

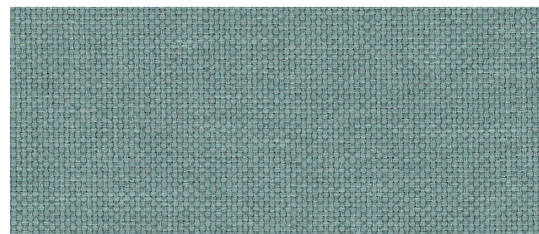


SN072




SN069




SN061




SN017




SN084




SN021




SN011



SN014



SN005

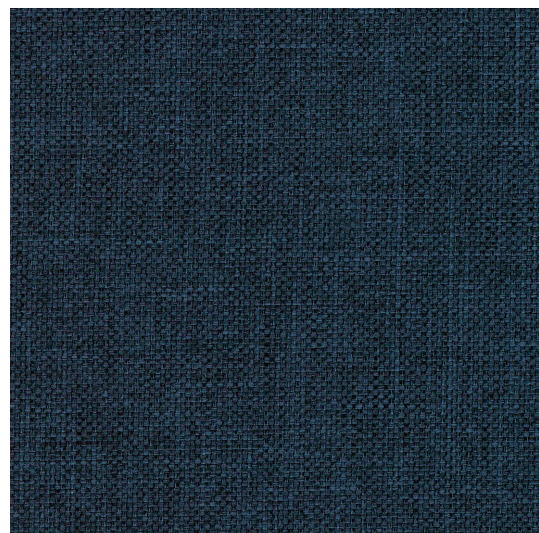

SN080

## pl:

### Skład

100% poliester

### Waga

245 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Szerokość rolki

140 cm

### Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

### Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

### Odporność na światło

>5 (EN ISO 105-B02:2013)


### Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2016)  
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

### Certyfikaty trudnopalności

• DIN EN 1021-1

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

### Zusammensetzung

100% Polyester

### Gewicht

245 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Rollenbreite

140 cm

### Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

### Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

### Lichtechtheit

>5 (EN ISO 105-B02:2013)


### Reibechtheit

Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2016)  
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

### Feuersicherung

• DIN EN 1021-1

### Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

## en:

### Composition

100% polyester

### Weight

245 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Roll width

140 cm

### Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

### Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

### Light fastness

>5 (EN ISO 105-B02:2013)


### Fastness to rubbing

Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2016)  
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

### Flammability

• DIN EN 1021-1

### Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.