




C-181



B-478

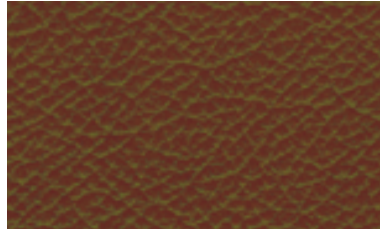

S-154



S-336



B-5458



S-233


- Skóra S-233 dostępna do wyczerpania zapasów
- Leder S-233 verfügbar, solange der Vorrat reicht
- S-233 leather is available while stocks last



S-white



czarny/ schwarz/ black

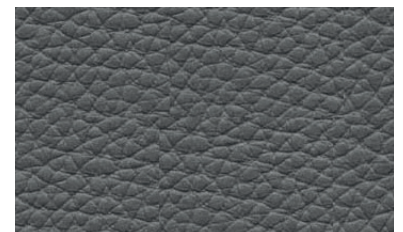

antracyt/ Anthrazit/ anthracite

PL**Wielkość błamu**~4.2m²**Grubość**

>0.9 mm - 1.1 mm

Test tarcia na mokro

>250 (BS EN ISO 11640: 1998)

Test tarcia na sucho

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Zginanie

50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)

-Nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania

-Mogą występować niewielkie zmiany w odcieniu i strukturze

Certyfikaty trudnopalności

-1021-1:2006

-1021-2:2006

DE**Groesse Ca.**~4.2m²**Dicke**

>0.9 mm - 1.1 mm

Rebungstest nass

>250 (BS EN ISO 11640: 1998)

Rebungstest trocken

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry

50 000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)

-PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet

-Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung hervortreten

Feuersicherung

-1021-1:2006

-1021-2:2006

EN**Size Ca.**~4.2m²**Thickness**

>0.9 mm - 1.1 mm

Wet rub test

>250 (BS EN ISO 11640: 1998)

Dry rub test

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry

50 000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)

-No PCP or CFC used during tanning process

-Natural colour variations may occur

Flammability

-1021-1:2006

-1021-2:2006