



BD 005




BD 012




BD 078



BD 048



BD 021




BD 033




BD 023




BD 011



BD 004



BD 003




BD 071




BD 006



BD 008



BD 036

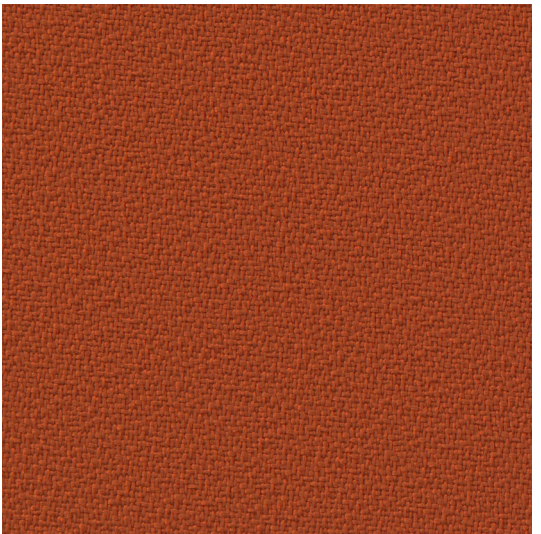

BD 013

**PL**

**Skład**  
100% poliester

**Waga**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**  
140 cm

**Odporność na ścieranie**  
>100,000 cykli Martindale  
(UNI EN ISO 12947/2):2017

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

**Odporność na światło**  
7 (EN ISO 105-B02):2014

**Certyfikaty trudnopalności**  
-BS EN 1021-1:2014  
-BS EN 1021-2:2014  
-BS 5852:2006 (CRIB 5)  
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)  
-UNI 9175 (1987) 1 IM

**DE**

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**  
140 cm

**Scheuerfestigkeit**  
>100,000 Zyklen Martindale  
(UNI EN ISO 12947/2):2017

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

**Lichtechtheit**  
7 (EN ISO 105-B02):2014

**Feuersicherung**  
-BS EN 1021-1:2014  
-BS EN 1021-2:2014  
-BS 5852:2006 (CRIB 5)  
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)  
-UNI 9175 (1987) 1 IM

**EN**

**Composition**  
100% polyester

**Weight**  
250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**  
140 cm


**Abrasion Resistance**  
>100,000 Martindale cycles  
(UNI EN ISO 12947/2):2017

**Pilling**  
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002


**Light Fastness**  
7 (EN ISO 105-B02):2014

**Flammability**  
-BS EN 1021-1:2014  
-BS EN 1021-2:2014  
-BS 5852:2006 (CRIB 5)  
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)  
-UNI 9175 (1987) 1 IM







SN 084




SN 072

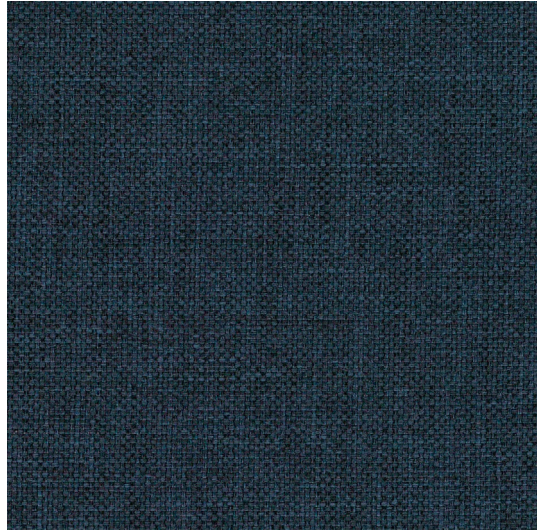


SN 080




SN 061




SN 017




SN 069




SN 011




SN 031




SN 034

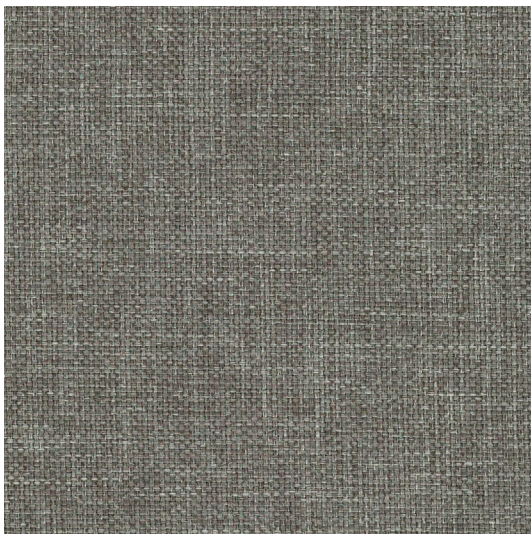

SN 021

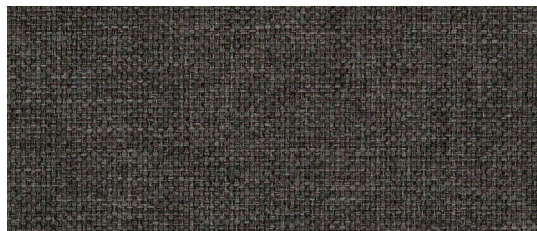

SN 005

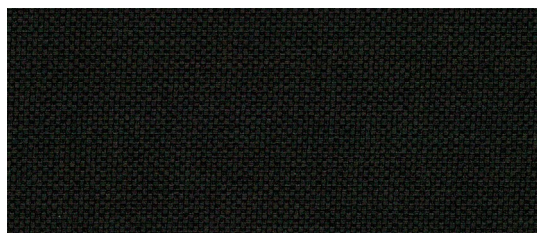

SN 014

**PL**

**Skład**  
100% Poliester

**Waga**  
245g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**  
140 cm

**Odporność na ścieranie**  
70,000 cykli Martindale  
(BS EN ISO 12947-2:1999)

**Pilling**  
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

**Odporność na światło**  
4 (EN ISO 105-B02:2013)

**Odporność koloru na tarcie**  
Mokro: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)  
Sucho: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

**Certyfikaty trudnopalności**  
-DIN EN 1021-1

**DE**

**Zusammensetzung**  
100% polyester

**Gewicht**  
245g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**  
140 cm

**Scheuerfestigkeit**  
70,000 Zyklen Martindale  
(BS EN ISO 12947-2:1999)

**Pilling**  
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

**Lichtechtheit**  
4 (EN ISO 105-B02:2013)

**Reibechtheit**  
Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)  
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

**Feuersicherung**  
-DIN EN 1021-1

**EN**

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
245g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**  
140 cm

**Abrasion Resistance**  
70,000 Martindale cycles  
(BS EN ISO 12947-2:1999)


**Pilling**  
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

**Light Fastness**  
4 (EN ISO 105-B02:2013)

**Fastness to Rubbing**  
Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)  
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

**Flammability**  
-DIN EN 1021-1



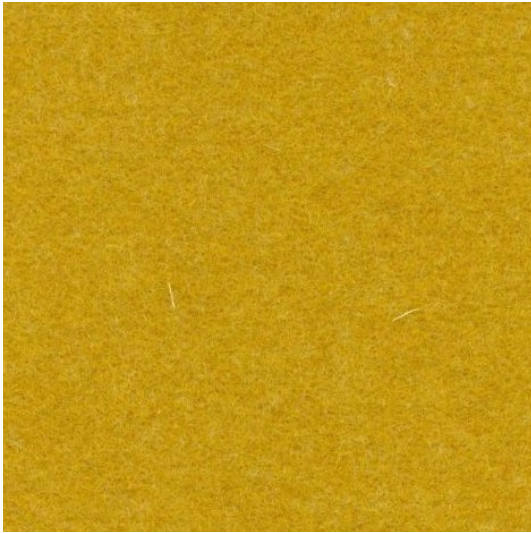

CUZ2W



CUZ39



CUZ18



CUZ21



CUZ90



CUZ63



CUZ1L



CUZ1K




CUZ1N




CUZ31



CUZ02



CUZ1R



CUZ1W



CUZ62




CUZ09



CUZ67



CUZ12



CUZ28



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

**PL****Skład**

100% Wełna

**Waga**

460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**

140 cm

**Odporność na ścieranie**

65 000 cykli Martindale'a  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Odporność na światło**

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Odporność koloru na tarcie**

Mokre: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Certyfikaty trudnopalności**

-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Czyszczenie**

-na sucho

**DE****Zusammensetzung**

100% Schurwolle

**Gewicht**

460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**

140 cm

**Scheuerfestigkeit**

65 000 Zyklen Martindale  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Lichtechtheit**

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Reibechtheit**

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Feuersicherung**

-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Reinigung**

-Trockenreinigung

**EN****Composition**

100% Virgin Wool

**Weight**

460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**

140 cm

**Abrasion Resistance**

65 000 Martindale cycles  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Light Fastness**

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Fastness to Rubbing**

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Flammability**

-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Cleaning**

-dry cleaning

