



ADAPT-F 1DS BL 11000 SD DIM 840 CP2 MPWC-SEN MP

Der Glamox MPWC Sensor ist ein kombinierter PIR- und Tageslichtsensor. Dieser Sensor verbindet die Leuchten mit einem Casambi Wireless System. Er wurde so entwickelt, dass Leuchten in ein Wireless-Netzwerk integriert werden können, indem Sie einfach Ihr mobiles Endgerät als BT-Schnittstelle verwenden.

Artikel-Nr. ADA029080
GTIN 7040670290809



Technische Daten

Montage	
Montage des Produkts	Stehleuchte

Elektrische Daten	
Spannung (V)	220
Max. Spannung (V)	240
Min. Frequenz (Hz)	50
Max. Frequenz (Hz)	60
Systemleistung (W)	84.61

Optik	
Optik	MP - Mikroprismatischer Diffusor
Hauptkategorie Optik	Diffusor

Technische Daten	
IP-Schutzart	20

Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel/Lichtquelle	LED
Lumen out (lm)	11660
Lumen pro Watt (lm/W)	138
Farbtemperatur (K)	4000
CRI Farbwiedergabeindex	>80
Lampen-Typ	CCT - Tunable White
Lichtverteilung indirekt in %	80
Lichtverteilung direkt in %	20
3000cd m ² Leuchtdichtegrenze	true
MacAdam-Stufe	3
Energieklasse der Lichtquelle	C

Betriebsgerät	
Typ des LED-Betriebsgeräts	DALI dimmbar

Lebensdauer	
Mittlere Nutzlebensdauer LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Sensor	
Sensor-Typ	PIR Infrarot- + Tageslichtsensor (CLS - Konstantlicht)
Lichtsensormax. Lux	2000
Lichtsensormin. Lux	2
Erfassungswinkel in Querrichtung (°)	84
Erfassungswinkel in Längsrichtung (°)	84
Max. Montagehöhe / Erfassungsbereich (Meter)	5
Max. Haltezeit des Sensors	PROG
Min. Haltezeit des Sensors	PROG
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Sensor) (W)	1.1

Gehäuse	
Gehäuse-Material	Aluminium
Farbe des Gehäuses	BL - Schwarz
Bezeichnung der Gehäusefarbe	Black

Abmessungen	
Länge (mm)	490
Breite (mm)	490
Höhe (mm)	2057
Nettogewicht (kg)	17.848

Kabel

Kabelquerschnitt (mm ²)	1
Kabelende / Stecker-Bezeichnung	Schuko
Kabellänge (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Anzahl der Leitungen	3




Sustainability

Reparierbare/austauschbare Teile	Internal driver;LED module;Optic;Sensor
Verpackungsmaterial	Recycled cardboard;Recycled plastic

Logistische Daten

Bruttogewicht des Artikels (kg)	19.4
---------------------------------	------

Abbildungen

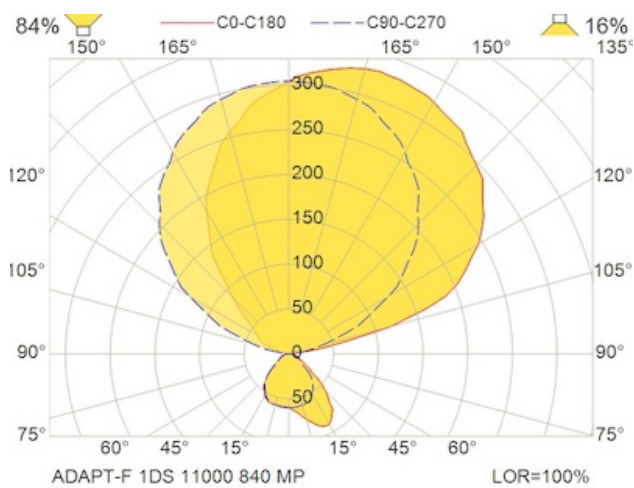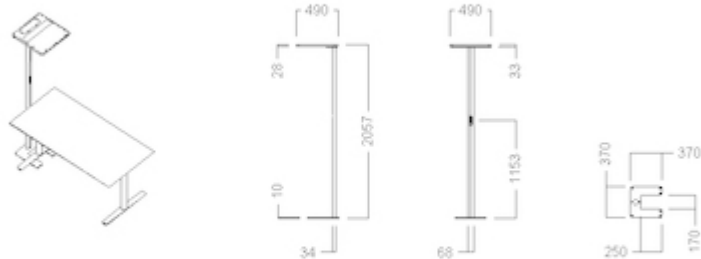

p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.6	2
2.3	4.5	2.5
2.8	5.4	3
3.7	7.2	4

 **Glamox**

